

**NOUVEAU !**

Le modèle de base pour  
l'étiquetage-pesage




**ESPERA NOVA** ES-B

L'étiquetage-pesage en toute simplicité - compact, modulaire, durable

Que vous travailliez à une vitesse faible ou moyenne dans votre entreprise de production ou que vous commenciez à l'étiquetage-pesage automatique. Le nouveau modèle de base ES-B convainc par une vitesse allant jusqu'à 65 produits par minute et un confort d'utilisation maximal.

**Pour toutes les applications dans l'industrie agro-alimentaire.**

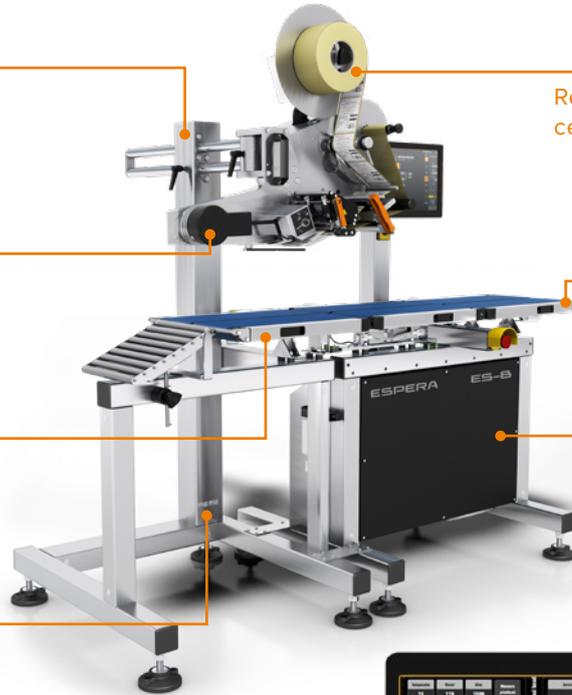

Concept modulaire -  
Jusqu'à 1 imprimantes dessus/  
1 imprimantes dessous

Réglage manuel de l'imprimante et  
centrage du produit

Fiabilité - pas d'air comprimé,  
faible consommation d'énergie

Rotation manuelle de l'étiquette  
jusqu'à 90°

Concept de balance modulaire  
jusqu'à 6 kg

Accès centralisé à l'unité de service

Haute performance  
jusqu'à 65 produits/min.



**Think4Industry**  
Logiciel machine  
intelligent pour un  
fonctionnement facile,  
intuitif et prédictif du  
matériel

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Terminal</b>                                          | 15,6" swipe terminal                |
| <b>Logiciel</b>                                          | Think4Industry                      |
| <b>Poids max.</b>                                        | 3 kg, 6 kg / 1g, 2g                 |
| <b>Cadence</b>                                           | 65 packs/min.                       |
| <b>Diamètre max. extérieur<br/>du rouleau détiqettes</b> | 300 mm, intérieur                   |
| <b>Diamètre du mandrin</b>                               | 76 mm                               |
| <b>Résolution d'impression</b>                           | 300 dpi                             |
| <b>Vitesse d'impression mm/sec.</b>                      | 300 mm/s                            |
| <b>Largeur d'impression</b>                              | 104 mm                              |
| <b>Dimensions max. étiquettes</b>                        |                                     |
| Imprimante du dessus                                     | 150 x 110 mm                        |
| Imprimante du dessous                                    | 150 x 110 mm                        |
| <b>Dimensions min. étiquettes</b>                        |                                     |
| Imprimante du dessus                                     | 37 x 37 mm                          |
| Imprimante du dessous                                    | 45 x 37 mm                          |
| <b>Technique d'impression</b>                            | Thermique directe, TTF en optionnel |
| <b>Plage de température</b>                              | 0 °C jusqu'à 40 °C                  |
| <b>Alimentation</b>                                      | 180 V - 255 V, 50/60 Hz             |
| <b>Indice de protection IP</b>                           | IPX5                                |
| <b>Technologie d'application<br/>des étiquettes</b>      | Applicateur de contact              |
| <b>Réglage de l'imprimante et<br/>centrage</b>           | Manuelle                            |

**Dimensions  
de produit  
avec tapis  
balance  
de 430 mm**

Largeur de  
l'emballage

Longueur  
de l'emballage

Max. 300 mm  
(Avec centrage de l'emballage)  
Max. 380 mm  
(Sans centrage de l'emballage)  
Min. 40 mm

Max. 365 mm (dynamique)  
Max. 430 mm (start/stop)  
Min. 65 mm

## ONE STEP AHEAD.

**ESPERA S.a.r.l.**

12 rue des Gardes  
ZAC des Petits Ruisseaux  
91370 Verrières le Buisson

Téléphone : + 33 1 64 53 27 20

Fax : + 33 1 64 53 27 18

E-Mail : [espera-france@espera.fr](mailto:espera-france@espera.fr)

[www.espera.com](http://www.espera.com)